


Servoscala Rettilineo modello LOGIC



'Adatto sia all'esterno che all'interno'

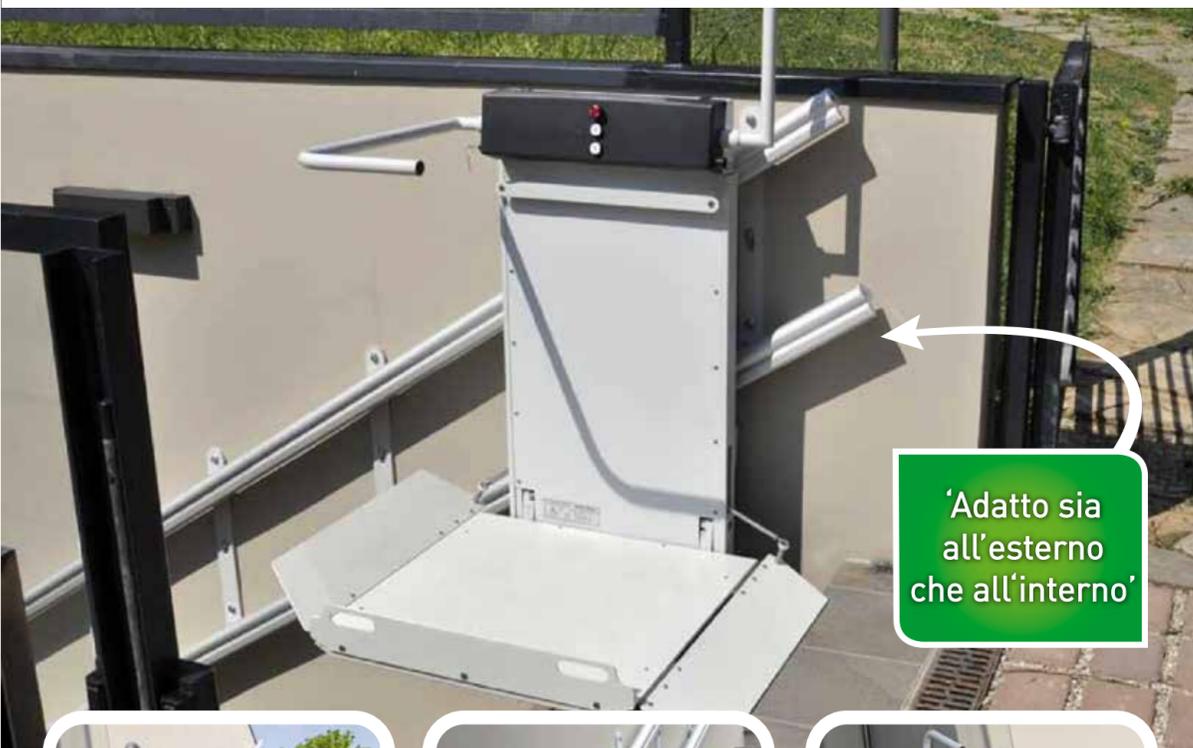

LOGIC è un servoscala per il trasporto di persone, appositamente studiato per il superamento di scale rettilinee. La presenza di guide in alluminio anodizzato, i cablaggi a tenuta stagna e lo speciale trattamento di verniciatura rendono LOGIC idoneo all'installazione in ambienti esterni.

Elegante ed essenziale nel design, LOGIC si integra perfettamente con l'architettura e lo stile originari dell'ambiente in cui viene collocato. Il funzionamento tramite batterie ricaricabili consente l'utilizzo della macchina anche in caso di blackout, mentre la movimentazione motorizzata di chiusura ed apertura della pedana e delle barre di protezione ne permette un utilizzo in piena autonomia.

Particolare importanza è rivestita dalla dotazione di sicurezza, sempre ai massimi livelli: LOGIC prevede una serie di dispositivi che ne garantiscono l'arresto nel caso la pedana incontri accidentalmente, lungo il tragitto, un ostacolo.

LOGIC è conforme a tutte le vigenti normative comunitarie in materia.

Caratteristiche dei Servoscala Rettilinei LOGIC

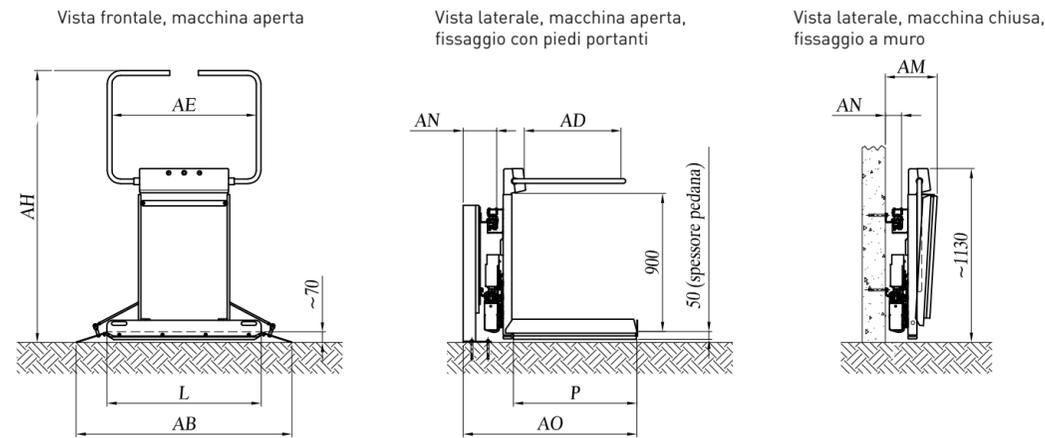


Tabella 1 - Dimensioni minime LOGIC

LxP	Pedana (larghezza x profondità)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Larghezza totale piattaforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AD	Profondità utile interno barre	530	580	580	580	655	655
AE	Larghezza utile interno barre	745	745	745	825	975	1225
AH	Altezza macchina aperta	1640	1690	1690	1690	1765	1765

Tabella 2 - Ingombri in funzione della tipologia di fissaggio

Tipologia di fissaggio	Fissaggio a muro	Fissaggio con piedi portanti
AN Ingombro dall'esterno della guida	100	170
AM Ingombro macchina chiusa	350	420
AO Ingombro macchina aperta*	950	1020

Tabella 3 - Specifiche

Larghezza minima scala	850 mm minimo	Portata massima	250 Kg (daN)
Dimensione pedana	min 750x600 / max 1250x800	Peso macchina	150 Kg (daN) **
Pendenza superabile	10° - 45°	Peso guida	13 Kg (daN)/m
Ingombro pedana chiusa	350 mm minimo	Potenza massima	0,54 kW
Ingombro guida	115 mm minimo	Tensione nominale di rete	115 - 240V (ac) 50 - 60Hz
Consumo	0,68 - 045 kW	Tensione di alimentazione servoscala	24V (dc)
Installazione	interna/esterna	Velocità	0.1 m/s max.
Sistema soft-start e soft-stop (partenza dolce e arrivo rallentato)	di serie		

* L'ingombro AO si riferisce alle pedane 750x700 e 850x700.
** Pedana 750x700

AVVISO IMPORTANTE: nel presente catalogo sono contenute alcune informazioni indicative circa le caratteristiche generali del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo senza preavviso.



Via dell'Arcovata, 29R - 50127 Firenze
Tel: 800.200.876 - Fax: 055.33.40.37 - Cell. 393.9398919
www.montascaleagile.it - info@montascaleagile.it

'SERVOSCALA CON PIATTAFORMA PER SCALE CURVILINEE.'



'SERVOSCALA CON PIATTAFORMA PER SCALE RETTILINEE.'